




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
DVOSTRUKO UVIJENA IZMENJIVAČA TOPLOTE SA POVEĆANOM
POVRŠINOM

EV 2X5/2X12 S2 300 65

TIN	302169
Raspon	283
Neto težina	116 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Toplotni gubici ΔT 45K	1.7 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Prečnik	650 mm
Površina izmenjivača toplote S1/2	1.00/2.45

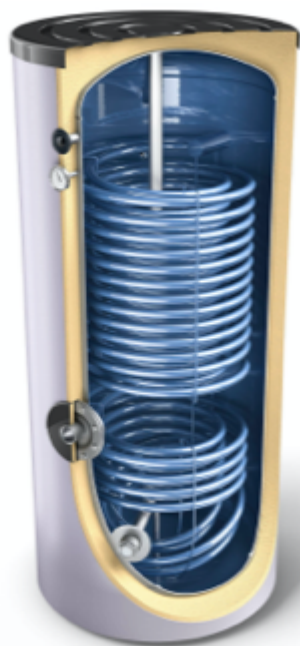

Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)
Zapremina izmenjivača toplote S1/2	6/14.7 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2))	450/(282) L
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h
Minimalna visina prostora	1560 mm



- Visoko efikasna izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna priрубnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
- Pojačani i sa većom zapreminom izmjenivači toplote, posebno dizajnirani za instalaciju uz toplotne pumpe.