




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
DVOSTRUKO UVIJENA IZMENJIVAČA TOPLOTE SA POVEĆANOM
POVRŠINOM

EV 2X6/2X13 S2 500 75

TIN	302170
Raspon	483
Neto težina	172 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Toplotni gubici ΔT 45K	2.3 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Prečnik	750 mm
Površina izmenjivača toplote S1/2	1.55/3.45

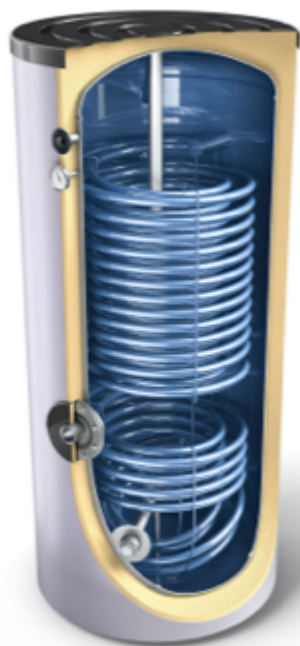

Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	38/51 (78/105)
Zapremina izmenjivača toplote S1/2	9.3/21 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2))	750/(474) L
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	936/1260(1908/2592) L/h
Minimalna visina prostora	1823 mm



- Visoko efikasna izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
- Pojačani i sa većom zapreminom izmjenivači toplote, posebno dizajnirani za instalaciju uz toplotne pumpe.