




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
DVOSTRUKO UVIJENA IZMENJIVAČA TOPLOTE SA POVEĆANOM
POVRŠINOM

EV 2X9 2X17 S2 1000 105
HP DN18

TIN	306390
Raspon	921
Neto težina	314 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100(soft PU) mm
Toplotni gubici ΔT 45K	3.4 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Prečnik	850 mm
Površina izmenjivača toplote S1/2	2.5/4.6

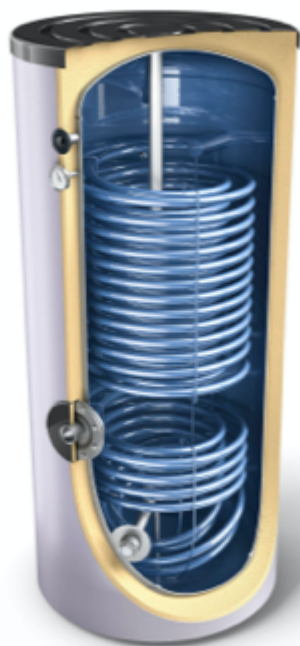

Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	38/51 (78/105)
Zapremina izmenjivača toplote S1/2	14.4/27.5 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2))	750/(474) L
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	936/1260(1908/2592) L/h
Minimalna visina prostora	2100 mm



Informacije

EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18

- Visoko efikasna izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
- Pojačani i sa većom zapreminom izmjenivači toplote, posebno dizajnirani za instalaciju uz toplotne pumpe.