TESY
It's impressive

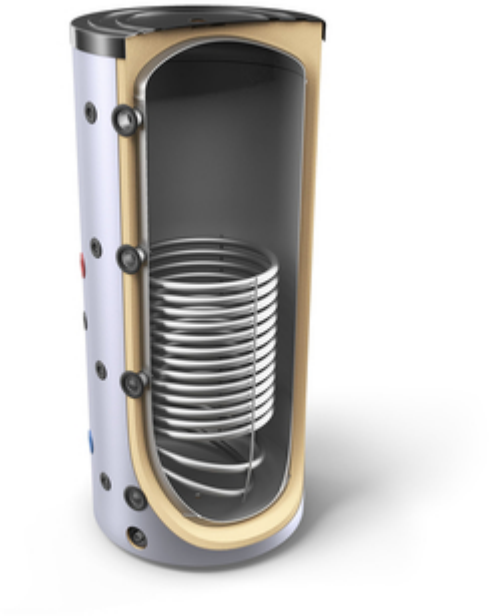

BUFERI ZA GREJNE INSTALACIJE SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE

V 15S 500 75 F42 P5

TIN	300624
Raspon	480
Neto težina	104 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.25 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1	13.7 L
Toplotni gubici ΔT 45K	95 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Prečnik	750 mm

Informacije

V 15S 500 75 F42 P5

- Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno efikasna PU izolacija
- Izuzetno efikasna izmenjiva PU izolacija za modele iznad 500 l

Serie information

V 15S 500 75 F42 P5

Širok asortiman rezervoara sa izmjenjivačem toplote za rad u zatvorenim sistemima grejanja sa volumenom od 200 do 2000 litara sa jednim ugrađenim izmjenjivačem toplote.