




BILIGHT HORIZONTALNI MODELI

GCH 120 44 30 B12 TSR

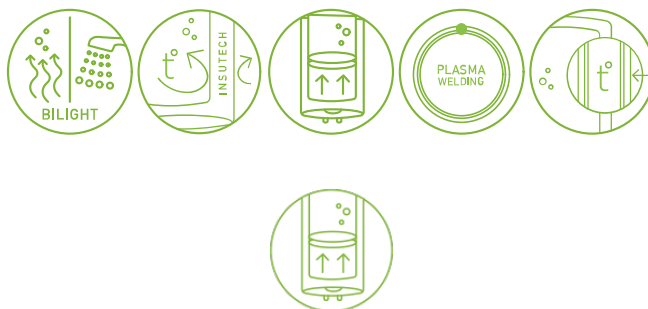

Neto zapremina	120 L
Visina	0.440 m
Širina	1.160 m
Nazivna snaga	3000 W
Dubina	0.467 m
Vreme zagrevanja $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ )	2:05 h:min
Godišnja potrošnja el. energije AEC	2762 kWh
Energetska klasa	C
Prečnik	440 mm
Profil istakanja	L
V40	181 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	213 L



Horizontalni modeli električnih bojlera serije BiLight obezbeđuju više mesta u prostoriji i omogućuju montažu u nišama i iznad vrata. U uređaje su ugrađeni svi savremeni elaborati TESI i tehnološki noviteti. Lepeza proizvoda raspolaže modelima zapremine od 80 i 100 litara.

- PISTON 4 mlaznica za kontrolu brzine dolazne vode i povećanje količine tople vode do 40%
- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESI
- Bilight indikacija za laganu i brzu identifikaciju radnih režima
- Električni ključ za uključivanje i isključivanje uređaja
- Zaštita od smrzavanja
- Staklokeramičko pokriće za zaštitu od korozije
- Plazma zavarivanje rezervoara vode za dug radni vek