TESY
It's impressive



AQUATHERMICA ECO SA IZMENJIVAČA TOPLOTE

AQUATHERMICA ECO 260 S

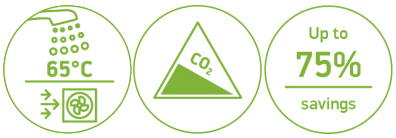

TIN	305763
Raspon	251
Visina	2010 m
Energetska klasa	A+
Maksimalna radna temperatura	75 °C
Maksimalni radni pritisak	8 bar
Prečnik	630 mm

Vreme za zagrevanje	8:49 h:min
Objavljeni dijagram opterećenja	XL
Snaga električnog grejača	1.5 kW
HP maksimalna apsorpcija	0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW
Minimalna ÷ maksimalna temperatura ulaznog vazduha toplotne pumpe (90% relativne vlažnosti)	-10 ÷ 43 °C
Frekvencija	50 Hz
Godišnja potrošnja električne energije u kWh ispod prosečnih klimatskih uslova	1136 kWh
Napajanje	1/N/220-240 V
Kompresor	Rotary
Minimalna ÷ maksimalna temperatura montažnog mesta	-4 ÷ 40 °C
Zaštita kompresora	Thermal circuit breaker with automatic reset
Maksimalna struja u HP	3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Potrebna zaštita od preopterećenja	16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems)
Ventilator	Centrifugal
HP maksimalna podesiva temperatura - ciklus ECO	65 °C
Unutrašnja zaštita	Safety thermostat with manual reset
Nazivna zapremina vazduha	360 m³/h
Zaštita motora	Internal thermal circuit breaker with automatic reset
Kondenzator	Aluminium; Wrapped externally, not in contact with water
Prevozna težina	128 kg
Automatski ciklus dezinfekcije protiv legionele	YES

Minimalna visina prostora	2055 mm
CoP (DHW)	3.6
Rashladno sredstvo	R513a
Količina rashladnog sredstva	1100
CO2 ekvivalent (CO2e)	0.693