




INDIREKTNO ZAGREVANI REZERVOAR ZA VODU SA DOVODIMA
I ODVODIMA POD UGLOM OD 45°

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

TIN	306366
Raspon	464
Neto težina	157 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.18 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	1.1 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	13.7 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	6.4 L
Toplotni gubici ΔT 45K	95 W
Energetska klasa	C

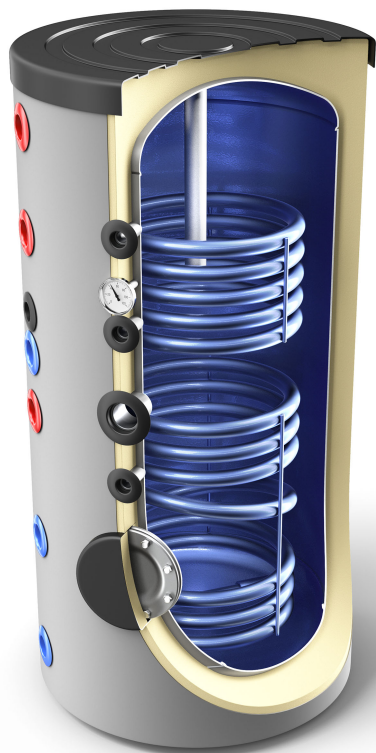

Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	621 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	251 L
Prečnik	750 mm
Snaga električnog grejača	3000 kW
Stepen zaštite	85 ±5 °C



Informacije

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

- ŠTEDI PROSTOR. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke sobe, ćoškovi ili prostor ispod stepeništa.
- EMAJLIRANI PREMAZ visokog kvaliteta sa TESI CrystalTech PRO tehnologijom.
- DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE za povezivanje sa OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE, kao što su solarni paneli ili drugi izvori toplote.
- Niska pozicija DONJEG izmenjivača toplote osigurava efikasno zagrevanje vode u hladnim delovima rezervoara.
- ZAŠTITA ANODAMA MAGNEZIJUMA unutrašnje površine rezervoara za produženi radni vek:
 - JEDNA Mg+ anoda za model 200 L
 - DVE Mg+ anode za modele od 300 L do 1000 L
 - Tri Mg+ anode za modele od 1500 L i 2000 L
- VISOKO EFIKASNA IZOLACIJA* minimalan gubitak toplote.
- Otvor za servisiranje za jednostavnu kontrolu i održavanje.
- Opcija za montažu električnih grejnih ELEMENATA za različite nivoe snage.
- Džep za ugradnju termoregulatora.
- Džepovi za termičke senzore.
- Termički indikator.

***PU pena bez CFC-a za modele do 500 L i optimizovana poliesterska izolacija za modele od 800 L do 2000 L.**

Serie information

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

Širok asortiman modela SAMOSTOJEĆIH rezervoara od 200 do 2000 litara za toplu vodu u domaćinstvu.

Pogodni za upotrebu u stambenim objektima za jednu ili više porodica, kao i za kancelarije, sportske i industrijske prostore.

- ŠTEDI PROSTOR. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke sobe, ćoškovi ili prostor ispod stepeništa.
- EMAJLIRANI PREMAZ visokog kvaliteta sa TESI CrystalTech PRO tehnologijom.
- DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE za povezivanje sa OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE, kao što su solarni paneli ili drugi izvori toplote.
- Niska pozicija DONJEG izmenjivača toplote osigurava efikasno zagrevanje vode u hladnim delovima



rezervoara.

- ZAŠTITA ANODAMA MAGNEZIJUMA unutrašnje površine rezervoara za produženi radni vek:
 - JEDNA Mg+ anoda za model 200 L
 - DVE Mg+ anode za modele od 300 L do 1000 L
 - Tri Mg+ anode za modele od 1500 L i 2000 L
- VISOKO EFIKASNA IZOLACIJA* minimalan gubitak toplote.
- Otvor za servisiranje za jednostavnu kontrolu i održavanje.
- Opcija za montažu električnih grejnih ELEMENATA za različite nivoe snage.
- Džep za ugradnju termoregulatora.
- Džepovi za termičke senzore.
- Termički indikator.