




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
DVOSTRUKO UVIJENA IZMENJIVAČA TOPLOTE SA
POVEĆANOM POVRŠINOM

EV 2X5 2X12 S2 300 65 HP

TIN	305255
Raspon	283
Neto težina	116 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Toplotni gubici ΔT 45K	1.7 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar

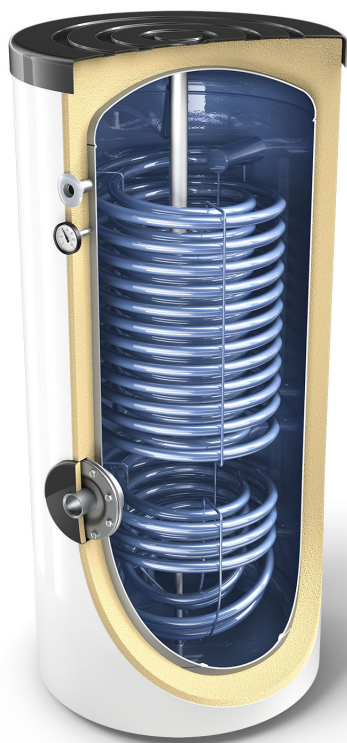

Prečnik	650 mm
Površina izmenjivača toplote S1/2	1.00/2.45
Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)
Zapremina izmenjivača toplote S1/2	6/14.7 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2))	450/(282) L
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h
Minimalna visina prostora	1560 mm



- Visoko efikasna izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
- Pojačani i sa većom zapreminom izmjenivači toplote, posebno dizajnirani za instalaciju uz toplotne pumpe.